

LARTET es una marca registrada de TETRALEC S.L.

SERIE DN-109NW DN-119NW DN-129NW

Dígitos de 57, 100 o 250mm d'alçada.
Connexió Ethernet Wifi. TCP/IP i Modbus/TCP
De 3 a 10 dígitos, 1 o 2 cares de visualització.



DN-109NW /DN-119NW /DN-129NW

Camp d'aplicació.

Visualització de dades generades des de un PC amb programes SCADA. Visualització de dades en llocs de difícil accés (Ponts grua, maquinaria mòbil),

Molt bona visibilitat.

El DN-109NW te una visibilitat perfecta amb lectura fins a 30 metres, el DN-119NW de 50 metres i el DN-129NW de 100 metres, gràcies a un bon contrast i a l'alçada dels seus dígitos.

Opció de representar les unitats de mesura.

Opcionalment es pot subministrar amb visualització fixa de diferents unitats de mesura, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o qualsevol altre unitat, a mida del client, fins un màxim de 3 caràcters. En els models DN-109 i DN-119 aquesta opció es pot fer amb leds o vinil. En el DN-129 únicament amb vinil.



DIMENSIONS DN-109/NW

	Alt= 122mm		Fons= 120mm					
Nº dígitos	3	4	5	6	7	8	9	10
Ample en mm	210	288	288	318	364	412	460	508
Ample+Opció text	306	384	384	432	478	526	574	622

DIMENSIONS DN-119/NW

	Alt= 175mm		Fons= 120mm					
Nº dígitos	3	4	5	6	7	8	9	10
Ample en mm	324	414	504	594	684	774	864	954
Ample+Opció text	504	594	684	774	864	954	1044	1134

DIMENSIONS DN-129/NW

	Alt= 366mm		Fons= 120mm						
Nº dígitos	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ample en mm	515	750	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395
Ample+Opció text	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395	2630	2865


CARACTERISTIQUES GENERALS

	DN-109	DN-119	DN-129
Display numèric	Alçada 57mm	Alçada 100mm	Alçada 250mm
Display texte unitats de mesura (Opcional)	Alçada del text 50mm	Alçada del text 60mm	N.D.
Distància màxima de lectura	30 metres	50 metres	100 metres
Caràcters	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espai],=, [punt],guio dalt i baix		
Iluminació ambient màxima	1500 lux		
Alimentació general	230 VAC (±10%)		
Nº de cares visualització	Una o dues		
Caixa	Perfil alumini extrusionat, pintat negre mate lacat		
Grau protecció	IP-41		
Fixació per suports laterals	Permeten la fixació a la paret o suspès		
Protocols	TCP/IP, Modbus/TCP		
Normativa de xarxa	IEEE802.11b i IEEE802.11g		
Marge de freqüència	2.412 a 2.484 GHz		
Cobertura	Fins 100m en interiors		
Seguretat	WEP 64/128, WPA-PSK, TKIP, AES end-to-end encryption		
Maxim nivell de recepció	-10dBm (amb PER < 8%)		

CONFIGURACIÓ DEL VISUALITZADOR

El visualitzador incorpora dos pulsadors que serveixen per configurar el protocol, les característiques de la transmissió i llegir el valor del codi MAC.

Composició de la referència

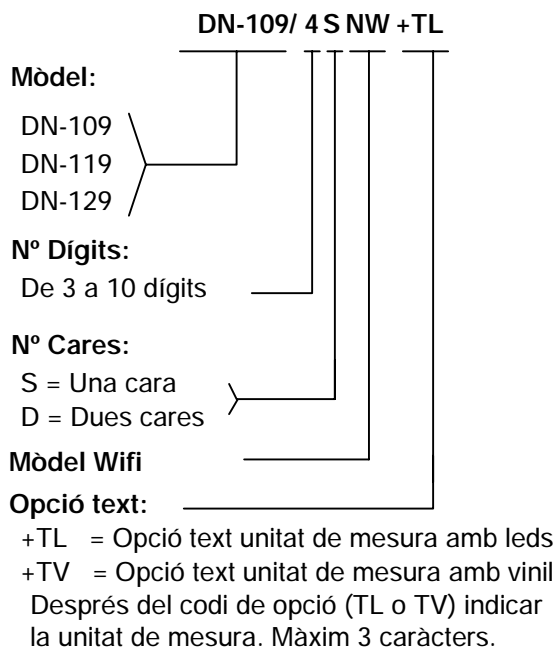

Exemples:

DN-109/4DNW
Visualitzador de la sèrie DN-109 de 4 dígits, de dues cares. Control per Wifi.

DN-119/5SNW+TL rpm
Visualitzador de la sèrie DN-119 de 5 dígits, de una cara. Control per Wifi. Opció de text amb leds. Text: rpm.

LARTET ®

LARTET es una marca registrada de TETRALEC, S.L.

