


RELOJ DIGITAL


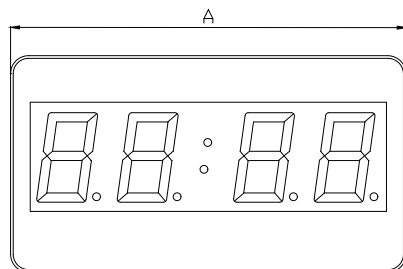
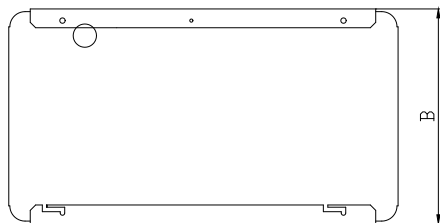
- Conexión serie, Ethernet y Wi-fi. Servidor web para la monitorización y configuración.
- Dígitos de 100mm de altura, visibles desde 50 metros.
- Alimentación directa a la red eléctrica, sin cambio de pilas.
- Cambio automático de horario verano/invierno.
- Posibilidad de luminosidad automática.
- Alarmas con relés.
- Libres de mantenimiento y fiables a largo tiempo.

Configuración del visualizador

El visualizador dispone de WEB SERVER y se configura fácilmente. Conexión por cable o WIFI. Configurable a distancia desde el móvil o modo WIFI AD HOC.

Características Generales

Alimentación	100 V a 240V AC. 50/60Hz
Potencia max	15.6 W
Tipo de fijación	Contra pared
Display	4 dígitos de 7 segmentos de 100mm de altura + dos puntos
Iluminación máxima ambiental:	1000 lux
Nivel de protección	IP41
Medidas del equipo	400 x 240 x 60mm
Caja	Metacrilato termoconformado y base de acero
Peso aproximado	4.5 Kg
Temperatura de trabajo	-10 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
Humedad	5 a 95% sin condensación
Dimensiones	
A = 400 mm B = 240 mm C = 60 mm	
Composición de la referencia	
Códigos opcionales	


DC-10SRV2  **OPCION:**
A = GPS