



## CONTADOR DE DÍAS SIN ACCIDENTES CON RECORD/ULTIMO DIA ACCIDENTADO

- Conexión serie, Ethernet y Wi-fi. Servidor web para la monitorización y configuración.
- Dígitos de 57mm de altura, visibles desde 25 metros.
- Rótulos serigrafiados de alta calidad.
- Cambio automático de horario verano/invierno.
- Alimentación directa a la red eléctrica, sin cambio de pilas.
- Encendido y apagado programable por hora
- Alarmas con relés.

### Configuración del visualizador

El visualizador dispone de WEB SERVER y se configura fácilmente. Conexión por cable o WIFI. Configurable a distancia desde el móvil o modo WIFI AD HOC.


### Características Generales

Alimentación	100 V a 240V AC. 50/60Hz
Potencia max	26 W
Tipo de fijación	Contra pared
Display	10 dígitos de 7 segmentos de 57mm de altura
Iluminación máxima ambiental:	1000 lux
Nivel de protección	IP41
Error reloj	< 2s al mes
Caja	Metacrilato termoconformado y base de acero
Peso aproximado	6.5 Kg
Temperatura de trabajo	-10 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
Humedad	5 a 95% sin condensación

### Dimensiones

A = 518mm B = 320 mm C = 60 mm

### Código opcional

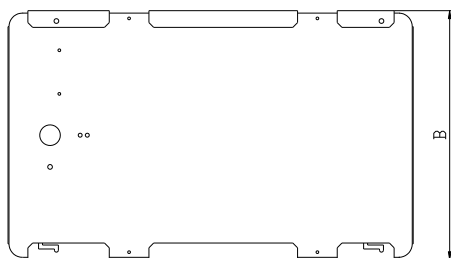

DC-23S4V2+DAC

OPCIONAL:  
A = GPS

OBLIGATORIO:  
1 = Texto en catalan  
2 = Texto en Castellano  
3 = Texto en Francés  
4 = Texto en Ingles

